


MBRLED

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

КАТАЛОГ 2021

ВЕРСИЯ 2.0

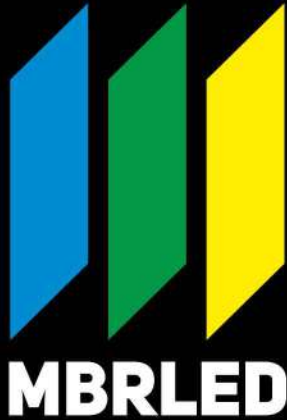

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ




СЕЙЧАС MBRLED - ЭТО:

- АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАТЫ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ IPC-6012
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
- БЛОКИ ПИТАНИЯ АРГОС И ЮПЗ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ
И НЕСКОЛЬКИМИ УРОВНЯМИ ЗАЩИТЫ
- ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА ЗА СЧЕТ ВИНТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КОМПОНЕНТОВ МЕЖДУ СОБОЙ
- СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРИ ПОМОЩИ ПАЙКИ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
- СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 (ISO 9001:2015)
- ПОЛНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016
- НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ СВЕТИЛЬНИКОВ
В МЕДИЦИНСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
- БОЛЕЕ 3000 МОДИФИКАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ООО «МБР-ГРУПП» БЫЛА ОСНОВАНА В 2013 ГОДУ

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ
ОТ ПРОЕКТИРОВКИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДО МОНТАЖА И ПУСКО-НАЛАДНЫХ РАБОТ.
РАБОТАЯ СО МНОЖЕСТВОМ ПОСТАВЩИКОВ МЫ НАКОПИЛИ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ
В ОБЛАСТИ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО НАМ В 2018 ГОДУ
ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАПУСК СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ MBRLED



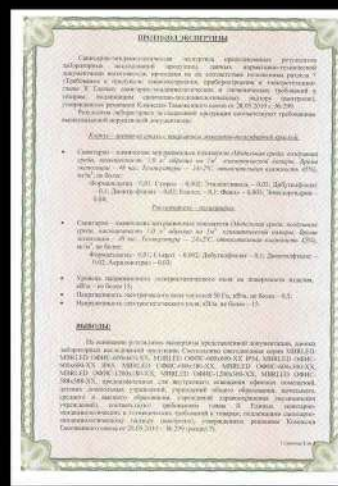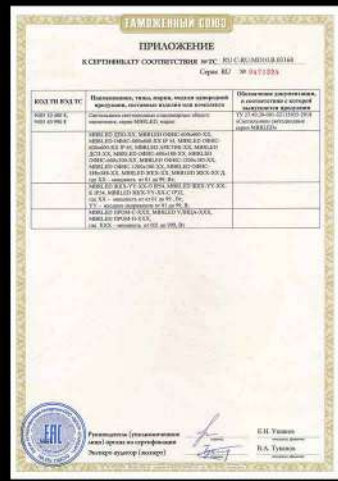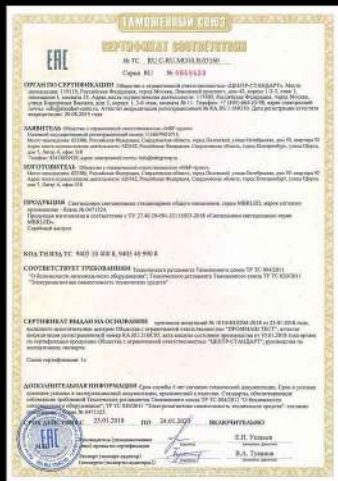

СЕРТИФИКАТЫ

НАША ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ:

ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ТС RU C-RU.MO10.B.03160

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


№АПБ.RU.OC006.H.00071

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№724 PH 4324 от 07.09.2018 г.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ЕАЭС N RU Д-РУ.МЮ62.В.01291/20



MBRLED
ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



ОФИСНЫЕ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- АЙ БИ ЭС ЭКСПО (МОСКВА)
- МОЛОКО (ТЮМЕНЬ)
- АББ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МИРА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДНС (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
- УК ИНПАРК УРАЛМАШ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- КГФ-ГРУПП (КАЗАНЬ)
- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- КОМЕК МАШИНЕРИ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ДЕЛОВОЙ ДОМ НА АРХИЕРЕЙСКОЙ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛАРА ИМЕНИ Г.А. ИЛЬЕНКО (ЧЕБОКСАРЫ)
- АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД (ПОЛЕВСКОЙ)
- УРАЛМАШЗАВОД (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР Б. Н. ЕЛЬЦИНА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- БЦ ДОМ КОНТОР СТРОГАНОВЪ (ЕКАТЕРИНБУРГ)



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СКЛАДЫ

- МЕДНОГОРСКИЙ МЕДНО-СЕРНЫЙ КОМБИНАТ (МЕДНОГОРСК)
- БЕРЕЗОВСКИЙ РУДНИК БЕРЕЗОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ (БЕРЕЗОВСКИЙ)
- ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ФМ МАСЛОСБЫТ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ПК СНЕЖИНКА (ВОЛГОГРАД)
- НПП СТАРТ ИМ. А.И. ЯСКИНА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- КОМПАНИЯ БИАНТ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ТКАЦКАЯ ФАБРИКА ИВАНОВО (ИВАНОВО)
- ДОНКАРЬ ГРАФИТ (ЧЕЛЯБИНСК)
- ОМИА УРАЛ (ПОЛЕВСКОЙ)
- КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ (УРАЛЬСКИЙ ФО)
- ПАЛЬМЕТТА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ЗАВОД СТАРТ (ДАЛМАТОВО)
- АРТИНСКИЙ ЗАВОД (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
- СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД (РЕВДА)
- ГРУППА КОМПАНИЙ РОСТ (БЕРЕЗОВСКИЙ)
- ПОЛЕВСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (ПОЛЕВСКОЙ)
- КОНЦЕРН РОСГРАФИТ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- СУЗМК ЭНЕРГО (СРЕДНЕУРАЛЬСК)
- ПФК ОМСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД (ОМСК)
- ИРБИТСКИЙ ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ИРБИТ)
- УНИХИМ С ОЗ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ (ВЕРХНЯЯ САЛДА)
- УРАЛЬСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ЕЛАБУЖСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ (ЕЛАБУГА)
- СТЕРЛИТАМАКСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА (СТЕРЛИТАМАК)
- ЕМУП СПЕЦАВТОБАЗА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЛУЧ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕУСКИНО (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.)



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- ПАО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БРУСНИЦЫН ПАРК (БЕРЕЗОВСКИЙ)
- РТРС СВЕРДЛОВСКИЙ ОРТПЦ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ТСЖ ЖК АВРОРА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ БАДАРМИНСКОГО МО (ИРКУТСКАЯ ОБЛ.)
- ПК ЖИЛ. КООПЕРАТИВ ЖИЛЬЕ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САЛЕМАЛ (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО)



ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕДОВЫХ КОРТОВ И СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

- СК КУРГАНОВО (ПОЛЕВСКОЙ ОКР.)
- МАУ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ПОКАЧИ)
- КСК БЕЛАЯ ЛОШАДЬ (СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКР.)
- МБУДО ЦЕНТР СПОРТА МУРАВЛЕНКО (МУРАВЛЕНКО)



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ МО Р ПАТИГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
- АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА (ХМАО)
- АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
- ГБУСО КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
- ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФСС РФ ТАРАСКУЛЬ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.)
- ФГКУ 2 ОФЛС ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ (ХМАО)
- МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АНГИО ЛАЙН (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- ГБУЗ СО КАЧКАНАРСКАЯ ЦГБ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
- МБУК ОКТЯБРЬСКИЙ СДК ИМ. П.Г. ЗУЕВА (СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН)
- МАДОУ ЦРР - Д/С СКАЗКА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО)
- МБДОУ ДСОВ РОМАШКА (УНЬЮГАН)
- МБДОУ ДСОВ АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (ПЕРЕГРЕБНОЕ)
- МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 362 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МАОУ ЛИЦЕЙ № 128 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МАОУ СОШ №114 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МАОУ ЛИЦЕЙ № 100 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МАОУ СОШ № 178 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МАОУ СОШ № 117 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МАДОУ - ДС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 134 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МАДОУ ДЕТСТВО (НИЖНИЙ ТАГИЛ)
- МБОУ ПГО СОШ № 16 (ПОЛЕВСКОЙ)
- НДОУ-ДЕТСКИЙ САД № 151 АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- АНО "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЯ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- БУ СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
- ГАПОУ СО ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ КУЛИНАР (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОПТИКА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МАУК ДО ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМ. С.В.РАХМАНИНОВА (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- МКУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЗАРЕЧНЫЙ)
- МБУ ШУРЫШКАРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО)
- ГАУЗ ГКБ № 6 (ОРЕНБУРГ)
- ИНФЕКЦИОННЫЙ COVID ГОСПИТАЛЬ (НОВЫЙ УРЕНГОЙ)



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MRLED

СЕРИЯ: ОФИС 600X600 АРМСТРОНГ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
 ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40/IP54/IP65
 ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
 Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
 КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:


НАКЛАДНОЙ
 ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:


МИКРОПРИЗМА
 ОПАЛ
 ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО (IP54/IP65)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:


БАП 1 ЧАС
 БАП 3 ЧАСА
 ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
 ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
 ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
 ДИММИРОВАНИЕ DALI
 МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК




ОФИС-600X600-26
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 3100 Лм
 Потребляемая мощность — 26 Вт




ОФИС-600X600-30
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 3600 Лм
 Потребляемая мощность — 30 Вт




ОФИС-600X600-33
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт




ОФИС-600X600-39
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт




ОФИС-600X600-43
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 5200 Лм
 Потребляемая мощность — 43 Вт




ОФИС-600X600-48
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 6000 Лм
 Потребляемая мощность — 48 Вт




ОФИС-600X600-58
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 7200 Лм
 Потребляемая мощность — 58 Вт



ОФИС-600X600-66
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 8400 Лм
 Потребляемая мощность — 66 Вт



ОФИС-600X600-33 SUNLIKE
 светильник с CRI более 95Ra
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



ОФИС-600X600-48 SUNLIKE
 светильник с CRI более 95Ra
 Габариты 595x595x40
 Световой поток — 6300 Лм
 Потребляемая мощность — 48 Вт



ОФИС-600X600-44 R
 с равномерной засветкой
 и опаловым рассеивателем
 Габариты 595x595x60
 Световой поток — 6000 Лм
 Потребляемая мощность — 44 Вт



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
 Тел. +7(800)550-22-88
 e-mail info@mbrled.ru
 Сайт <https://www.mbrled.ru>
 620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
 Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
 Энергоэффективные
 световые решения



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MRLED

СЕРИЯ: ОФИС-588Х588 ГРИЛЬЯТО

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В

ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40/IP54

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

ГРИЛЬЯТО

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МИКРОПРИЗМА

ОПАЛ

ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС

БАП 3 ЧАСА


ТЕЛЕБАП 1 ЧАС

ТЕЛЕБАП 3 ЧАС

ДИММИРОВАНИЕ 1-10V


ДИММИРОВАНИЕ DALI

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК




ОФИС-588Х588-26

Габариты 588x588x40
Световой поток — 3100 Лм
Потребляемая мощность — 26 Вт




ОФИС-588Х588-30

Габариты 588x588x40
Световой поток — 3600 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт




ОФИС-588Х588-33

Габариты 588x588x40
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт




ОФИС-588Х588-39

Габариты 588x588x40
Световой поток — 4800 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт




ОФИС-588Х588-43

Габариты 588x588x40
Световой поток — 5200 Лм
Потребляемая мощность — 43 Вт




ОФИС-588Х588-48

Габариты 588x588x40
Световой поток — 6000 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт



ОФИС-588Х588-58

Габариты 588x588x40
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт



ОФИС-588Х588-66

Габариты 588x588x40
Световой поток — 8400 Лм
Потребляемая мощность — 66 Вт



ДПО-08 БД

Габариты 110x90x40
Световой поток — 800 Лм
Потребляемая мощность — 8 Вт

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71



SEOUL

ЕАС



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ОФИС 600X600 CLIP IN

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

CLIP IN

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

ОПАЛ

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС

БАП 3 ЧАСА

ТЕЛЕБАП 1 ЧАС

ТЕЛЕБАП 3 ЧАС

ДИММИРОВАНИЕ 1-10V

ДИММИРОВАНИЕ DALI

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК



**ОФИС-600X600-33
CLIP IN**

Габариты 600x600x48
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт



**ОФИС-600X600-39
CLIP IN**

Габариты 600x600x48
Световой поток — 4800 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт



**ОФИС-600X600-48
CLIP IN**

Габариты 600x600x48
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт



**ОФИС-600X600-58
CLIP IN**

Габариты 600x600x48
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт



**ОФИС-600X600-30
CLIP IN R
С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ**

Габариты 600x600x70
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт



**ОФИС-600X600-36
CLIP IN R
С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ**

Габариты 600x600x70
Световой поток — 4800 Лм
Потребляемая мощность — 36 Вт



**ОФИС-600X600-45
CLIP IN R
С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ**

Габариты 600x600x70
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 45 Вт



**ОФИС-600X600-56
CLIP IN R
С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ**

Габариты 600x600x70
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 56 Вт



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
 Тел. +7(800)550-22-88
 e-mail info@mbrled.ru
 Сайт <https://www.mbrled.ru>
 620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
 Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
 СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MRLED

СЕРИЯ: ОФИС 600X180

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40/IP54
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МИКРОПРИЗМА
ОПАЛ
ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО (IP54)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
БАП 3 ЧАСА
ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
ДИММИРОВАНИЕ DALI



ОФИС-600X180-17

Габариты 595x180x40
Световой поток — 2100 Лм
Потребляемая мощность — 17 Вт



ОФИС-600X180-21

Габариты 595x180x40
Световой поток — 2400 Лм
Потребляемая мощность — 21 Вт



ОФИС-600X180-26

Габариты 595x180x40
Световой поток — 3100 Лм
Потребляемая мощность — 26 Вт



ОФИС-600X180-30

Габариты 595x180x40
Световой поток — 3600 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт



SEOUL

EAS

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ОФИС 600X300

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В

ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40/IP54

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1%

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МИКРОПРИЗМА

ОПАЛ

ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО (IP54)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС

БАП 3 ЧАСА

ТЕЛЕБАП 1 ЧАС

ТЕЛЕБАП 3 ЧАС

ДИММИРОВАНИЕ 1-10V

ДИММИРОВАНИЕ DALI

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК



ОФИС-600X300-17

Габариты 595x295x40
Световой поток — 2100 Лм
Потребляемая мощность — 17 Вт



ОФИС-600X300-21

Габариты 595x295x40
Световой поток — 2400 Лм
Потребляемая мощность — 21 Вт



ОФИС-600X300-26

Габариты 595x295x40
Световой поток — 3100 Лм
Потребляемая мощность — 26 Вт



ОФИС-600X300-30

Габариты 595x295x40
Световой поток — 3600 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт



ОФИС-600X300-33

Габариты 595x295x40
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт



ОФИС-600X300-39

Габариты 595x295x40
Световой поток — 4800 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт



SEOUL

EAS

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»

Тел. +7(800)550-22-88

e-mail info@mbrled.ru

Сайт <https://www.mbrled.ru>

620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,

Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ОФИС 1200X180

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
 ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40/IP54
 ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
 Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
 КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

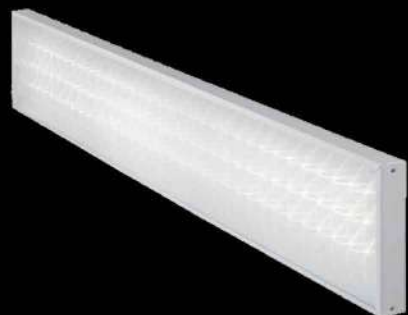

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ
 ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МИКРОПРИЗМА
 ОПАЛ
 ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО (IP54)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
 БАП 3 ЧАСА
 ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
 ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
 ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
 ДИММИРОВАНИЕ DALI
 МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК



ОФИС-1200X180-33

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



ОФИС-1200X180-39

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт



ОФИС-1200X180-48

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 6300 Лм
 Потребляемая мощность — 48 Вт



ОФИС-1200X180-58

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 7200 Лм
 Потребляемая мощность — 58 Вт



**ОФИС-1200X180-43
 СО СПЛОШНОЙ СВЕТОВОЙ ЛИНИЕЙ**

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 5500 Лм
 Потребляемая мощность — 43 Вт



**ОФИС-1200X180-65
 СО СПЛОШНОЙ СВЕТОВОЙ ЛИНИЕЙ**

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 8300 Лм
 Потребляемая мощность — 65 Вт



ОФИС-1200X180-66

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 8400 Лм
 Потребляемая мощность — 66 Вт



**ОФИС-1200X180-33 SUNLIKE
 СВЕТИЛЬНИК С CRI БОЛЕЕ 95RA**

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



**ОФИС-1200X180-48 SUNLIKE
 СВЕТИЛЬНИК С CRI БОЛЕЕ 95RA**

Габариты 1195x180x40
 Световой поток — 6300 Лм
 Потребляемая мощность — 48 Вт



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
 Тел. +7(800)550-22-88
 e-mail info@mbrled.ru
 Сайт <https://www.mbrled.ru>
 620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
 Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
 Энергоэффективные
 световые решения




ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MRLED

СЕРИЯ: ОФИС 1200X300

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
 ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40/IP54
 ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
 Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
 КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

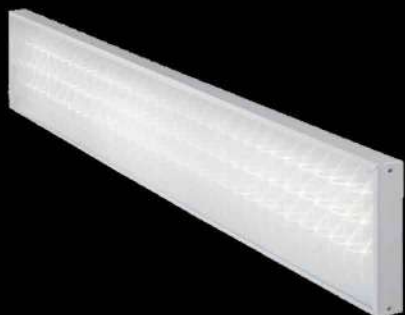

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:


НАКЛАДНОЙ
 ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МИКРОПРИЗМА
 ОПАЛ
 ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО (IP54)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
 БАП 3 ЧАСА
 ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
 ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
 ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
 ДИММИРОВАНИЕ DALI
 МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК



ОФИС-1200X300-33
 Габариты 1195x295x40
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



ОФИС-1200X300-39
 Габариты 1195x295x40
 Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт



ОФИС-1200X300-48
 Габариты 1195x295x40
 Световой поток — 6300 Лм
 Потребляемая мощность — 48 Вт



ОФИС-1200X300-58
 Габариты 1195x295x40
 Световой поток — 7200 Лм
 Потребляемая мощность — 58 Вт



ОФИС-1200X300-66
 Габариты 1195x295x40
 Световой поток — 8400 Лм
 Потребляемая мощность — 66 Вт



ОФИС-1200X300-43
СО СПЛОШНОЙ СВЕТОВОЙ ЛИНИЕЙ
 Габариты 1195x295x40
 Световой поток — 5500 Лм
 Потребляемая мощность — 43 Вт



ОФИС-1200X300-65
СО СПЛОШНОЙ СВЕТОВОЙ ЛИНИЕЙ
 Габариты 1195x295x40
 Световой поток — 8300 Лм
 Потребляемая мощность — 65 Вт



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
 Тел. +7(800)550-22-88
 e-mail info@mbrled.ru
 Сайт <https://www.mbrled.ru>
 620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
 Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
 Энергоэффективные
 световые решения



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MRLED

СЕРИЯ: СВЕТИЛЬНИКИ ОФИСНЫЕ 1500X100/180

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В

ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1%

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МИКРОПРИЗМА

ОПАЛ

ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС

БАП 3 ЧАСА

ТЕЛЕБАП 1 ЧАС

ТЕЛЕБАП 3 ЧАС

ДИММИРОВАНИЕ 1-10V

ДИММИРОВАНИЕ DALI



ОФИС-1200X180-26 (15010)

Габариты 1450x100x40
Световой поток — 3100 Лм
Потребляемая мощность — 26 Вт



ОФИС-1200X180-30 (15010)

Габариты 1450x100x40
Световой поток — 3600 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт



ОФИС-1200X180-48 (15018)

Габариты 1450x180x40
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт



ОФИС-1200X180-58 (15018)

Габариты 1450x180x40
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт



ОФИС-1200X180-39 (15018) R С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ

Габариты 1450x180x40
Световой поток — 5500 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ОФИС 1200X600

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40/IP54
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МИКРОПРИЗМА
ОПАЛ
ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
БАП 3 ЧАСА
ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
ДИММИРОВАНИЕ DALI



ОФИС-1200X600-48

Габариты 1195x595x40
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт



ОФИС-1200X600-58

Габариты 1195x595x40
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт



ОФИС-1200X600-66

Габариты 1195x595x40
Световой поток — 8400 Лм
Потребляемая мощность — 66 Вт



ОФИС-1200X600-78

Габариты 1195x595x40
Световой поток — 9600 Лм
Потребляемая мощность — 78 Вт



ОФИС-1200X600-96

Габариты 1195x595x40
Световой поток — 12000 Лм
Потребляемая мощность — 96 Вт



ОФИС-1200X600-116

Габариты 1195x595x40
Световой поток — 14400 Лм
Потребляемая мощность — 116 Вт



SEOUL

ЕАС

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
Энергоэффективные
Световые Решения



ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С БАКТЕРИЦИДНЫМ РЕЦИРКУЛЯТОРОМ



ОФИС-600X600-33-УФ1

СВЕТОВОЙ ПОТОК 4200 ЛМ
 ГАБАРИТЫ 595X595X125ММ
 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 33Вт
 ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
 ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20
 Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ +10 ДО +35 С
 ВЕС 7,0 КГ.
 ГАРАНТ. СРОК 5 ЛЕТ(СВЕТ.МОДУЛЬ)
 СРОК СЛУЖБЫ УФ-ЛАМПЫ 9000 ЧАС
 МОЩНОСТЬ УФ-ЛАМПЫ 15Вт

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МИКРОПРИЗМА
 ОПАЛ
 ОПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ 1295X295X170
 ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
 ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80CRI
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
 ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40
 Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
 ПРОЗРАЧНЫЙ
 ВЕС 2,9 КГ.
 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



ДПО-17 ШКОЛА

Световой поток — 2100 Лм
 Потребляемая мощность — 17 Вт



ДПО-21 ШКОЛА

Световой поток — 2400 Лм
 Потребляемая мощность — 21 Вт



ДПО-33 ШКОЛА

Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



ДПО-39 ШКОЛА

Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
 Тел. +7(800)550-22-88
 e-mail info@mbrled.ru
 Сайт <https://www.mbrled.ru>
 620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
 Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
 Энергоэффективные
 Световые Решения



ЖКХ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 K

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 190-240В

ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80CRI

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +40 С

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ

ПОДВЕСНОЙ (ЖЁЛУДЬ)

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

ПРОЗРАЧНЫЙ (СЕРИЯ С)

ОПАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

12/24/36В



ЖКХ-08 IP54 КБР

Габариты Ø 175x75
Световой поток — 800 Лм
Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP54



ЖКХ-08 IP54 КР

Габариты Ø 175x75
Световой поток — 800 Лм
Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP54



ЖКХ-16 IP54 КБР

Габариты Ø 175x75
Световой поток — 1600 Лм
Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP54



ЖКХ-16 IP54 КР

Габариты Ø 175x75
Световой поток — 1600 Лм
Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP54



ЖКХ-08 IP54 ОР

Габариты 210x105x75
Световой поток — 800 Лм
Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP54



ЖКХ-08 IP54 ОБР

Габариты 210x105x75
Световой поток — 800 Лм
Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP54



ЖКХ-16 IP54 ОР

Габариты 210x105x75
Световой поток — 1600 Лм
Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP54



ЖКХ-16 IP54 ОБР

Габариты 210x105x75
Световой поток — 1600 Лм
Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP54



ЖКХ-08 IP65 М

Габариты Ø 150x60
Световой поток — 800 Лм
Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP65



ЖКХ-08 IP65 М ЖЁЛУДЬ

Габариты Ø 150x60
Световой поток — 800 Лм
Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP65



ЖКХ-16 IP65 М

Габариты Ø 150x60
Световой поток — 1600 Лм
Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP65



ЖКХ-16 IP65 М ЖЁЛУДЬ

Габариты Ø 150x60
Световой поток — 1600 Лм
Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP65



ЖКХ-08 IP32 С

Габариты Ø 150x30
Световой поток — 800 Лм
Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP32



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»

Тел. +7(800)550-22-88

e-mail info@mbrled.ru

Сайт <https://www.mbrled.ru>

620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,

Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
 ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
 ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
 Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
 КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65
 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ
 ПОДВЕСНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕИВАТЕЛЯ:

ПРОЗРАЧНЫЙ
 ОПАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
 БАП 3 ЧАСА
 ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
 ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
 ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
 ДИММИРОВАНИЕ DALI
 МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК



АРКТИК-17 IP65 0,6

Габариты 670x165x110
 Световой поток — 2100 Лм
 Потребляемая мощность — 17 Вт



АРКТИК-21 IP65 0,6

Габариты 670x165x110
 Световой поток — 2400 Лм
 Потребляемая мощность — 21 Вт



АРКТИК-33 IP65 0,6

Габариты 670x165x110
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



АРКТИК-39 IP65 0,6

Габариты 670x165x110
 Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт



АРКТИК-33 IP65

Габариты 1262x124x85
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



АРКТИК-39 IP65

Габариты 1262x124x85
 Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт



АРКТИК-43 IP65

Габариты 1262x124x85
 Световой поток — 5200 Лм
 Потребляемая мощность — 43 Вт



АРКТИК-48 IP65

Габариты 1262x124x85
 Световой поток — 6000 Лм
 Потребляемая мощность — 48 Вт



АРКТИК-58 IP65

Габариты 1262x124x85
 Световой поток — 7200 Лм
 Потребляемая мощность — 58 Вт



**АРКТИК-44 IP65 R
 С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ**

Габариты 1262x124x85
 Световой поток — 5500 Лм
 Потребляемая мощность — 44 Вт

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
 Тел. +7(800)550-22-88
 e-mail info@mbrled.ru
 Сайт <https://www.mbrled.ru>
 620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
 Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
 СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
 ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
 ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
 Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
 КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65
 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ
 ПОДВЕСНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕИВАТЕЛЯ:

ОПАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
 БАП 3 ЧАСА
 ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
 ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
 ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
 ДИММИРОВАНИЕ DALI



АРКТИК-17 IP65 AL

Габариты 600x97x75
 Световой поток — 2100 Лм
 Потребляемая мощность — 17 Вт



АРКТИК-21 IP65 AL

Габариты 600x97x75
 Световой поток — 2400 Лм
 Потребляемая мощность — 21 Вт



АРКТИК-26 IP65 AL

Габариты 600x97x75
 Световой поток — 3100 Лм
 Потребляемая мощность — 26 Вт



АРКТИК-30 IP65 AL

Габариты 600x97x75
 Световой поток — 3600 Лм
 Потребляемая мощность — 30 Вт



АРКТИК-33 IP65 AL

Габариты 600x97x75
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



АРКТИК-39 IP65 AL

Габариты 600x97x75
 Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт



АРКТИК-33 IP65 AL 0,9

Габариты 970x97x75
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт



АРКТИК-39 IP65 AL 0,9

Габариты 970x97x75
 Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт



АРКТИК-48 IP65 AL 0,9

Габариты 970x97x75
 Световой поток — 6300 Лм
 Потребляемая мощность — 48 Вт



АРКТИК-58 IP65 AL 0,9

Габариты 970x97x75
 Световой поток — 7200 Лм
 Потребляемая мощность — 58 Вт

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
 Тел. +7(800)550-22-88
 e-mail info@mbrled.ru
 Сайт <https://www.mbrled.ru>
 620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
 Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
 СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
 ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
 ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
 Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
 КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1%
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65
 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



ДСП-17 IP65

Габариты 500x76x76
 Световой поток — 2100 Лм
 Потребляемая мощность — 17 Вт

ДСП-21 IP65

Габариты 500x76x76
 Световой поток — 2400 Лм
 Потребляемая мощность — 21 Вт

ДСП-26 IP65

Габариты 500x76x76
 Световой поток — 3100 Лм
 Потребляемая мощность — 26 Вт



ДСП-30 IP65

Габариты 500x76x76
 Световой поток — 3600 Лм
 Потребляемая мощность — 30 Вт

ДСП-33 IP65

Габариты 1000x76x76
 Световой поток — 4200 Лм
 Потребляемая мощность — 33 Вт

ДСП-39 IP65

Габариты 1000x76x76
 Световой поток — 4800 Лм
 Потребляемая мощность — 39 Вт

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ
 ПОДВЕСНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕИВАТЕЛЯ:

ПРОЗРАЧНЫЙ
 ОПАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
 БАП 3 ЧАСА
 ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
 ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
 ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
 ДИММИРОВАНИЕ DALI



ДСП-48 IP65 1M

Габариты 1000x76x76
 Световой поток — 6300 Лм
 Потребляемая мощность — 48 Вт

ДСП-58 IP65 1M

Габариты 1000x76x76
 Световой поток — 7200 Лм
 Потребляемая мощность — 58 Вт



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
 Тел. +7(800)550-22-88
 e-mail info@mbrled.ru
 Сайт <https://www.mbrled.ru>
 620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
 Комсомольская ул., д. 71





ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В

ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1%

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



ДСП-48 IP65

Габариты 1450x76x76
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт



ДСП-58 IP65

Габариты 1450x76x76
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт



ДСП-66 IP65

Габариты 2030x76x76
Световой поток — 8400 Лм
Потребляемая мощность — 66 Вт



ДСП-78 IP65

Габариты 2030x76x76
Световой поток — 9600 Лм
Потребляемая мощность — 78 Вт



ДСП-96 IP65

Габариты 2030x76x76
Световой поток — 12600 Лм
Потребляемая мощность — 96 Вт



ДСП-116 IP65

Габариты 2030x76x76
Световой поток — 14400 Лм
Потребляемая мощность — 116 Вт

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ
ПОДВЕСНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕИВАТЕЛЯ:

ПРОЗРАЧНЫЙ
ОПАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
БАП 3 ЧАСА
ТЕЛЕБАП 1 ЧАС
ТЕЛЕБАП 3 ЧАС
ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
ДИММИРОВАНИЕ DALI



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д. 71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ТОРГ-50X50AL С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В

ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1%

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



ДПО-33 ТОРГ-50X50AL

Габариты 950x50x50
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт

ДПО-39 ТОРГ-50X50AL

Габариты 950x50x50
Световой поток — 4800 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт



ДПО-48 ТОРГ-50X50AL

Габариты 1440x50x50
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт

ДПО-58 ТОРГ-50X50AL

Габариты 1440x50x50
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ

ПОДВЕСНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕЙВАТЕЛЯ:

ОПАЛ

МИКРОПРИЗМА

ОПАЛОВАЯ МИКРОПРИЗМА



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»

Тел. +7(800)550-22-88

e-mail info@mbrled.ru

Сайт <https://www.mbrled.ru>

620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,

Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ





ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ТОРГ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 К
- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
- ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
- Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
- КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1%
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

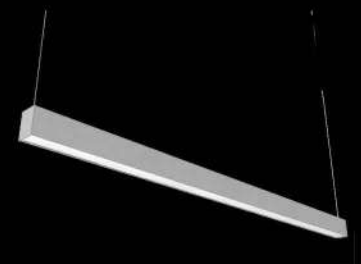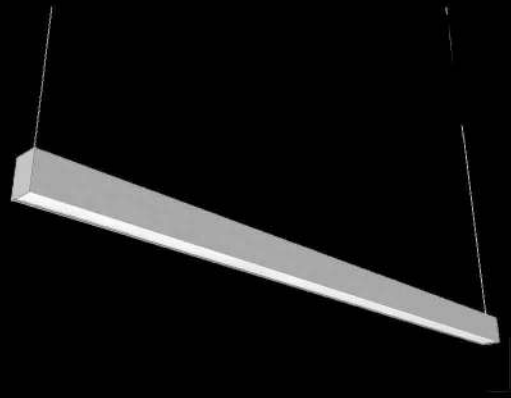


ДПО-33 ТОРГ-50Х70АL

Габариты 1000х50х70
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт

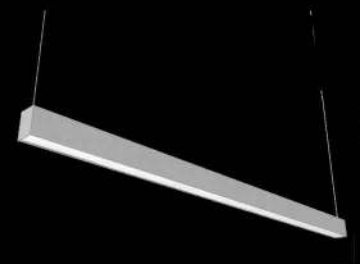


ДПО-39 ТОРГ-50Х70АL

Габариты 1000х50х70
Световой поток — 4800 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт

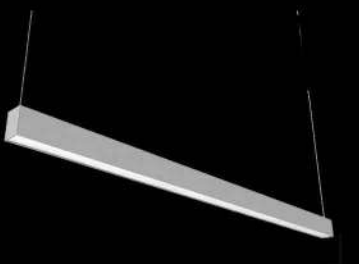


ДПО-48 ТОРГ-50Х70АL

Габариты 1500х50х70
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт

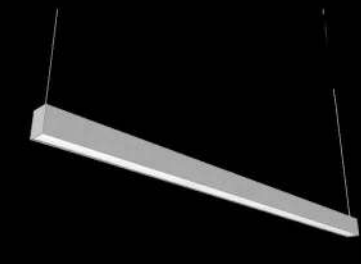


ДПО-58 ТОРГ-50Х70АL

Габариты 1500х50х70
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт

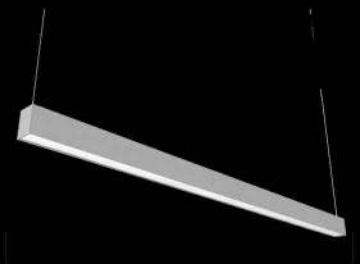

ДПО-48 ТОРГ-70Х70АL

Габариты 1000х70х70
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт

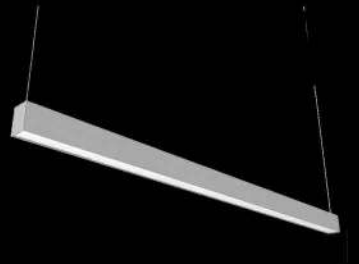

ДПО-58 ТОРГ-70Х70АL

Габариты 1000х70х70
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт



ДПО-33 ТОРГ-82Х32АL ВСТРАИВАЕМЫЙ С ПРУЖИННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Габариты 1000х82х32
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

ПОДВЕСНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕИВАТЕЛЯ:

ОПАЛ
ПРОЗРАЧНЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
БАП 3 ЧАСА
ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
ДИММИРОВАНИЕ DALI



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71







ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ТОРГ-1000ST СО СТАЛЬНЫМ КОРПУСОМ


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 K
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
КОЭФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

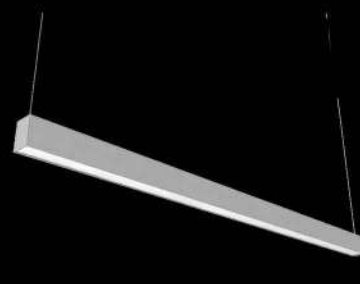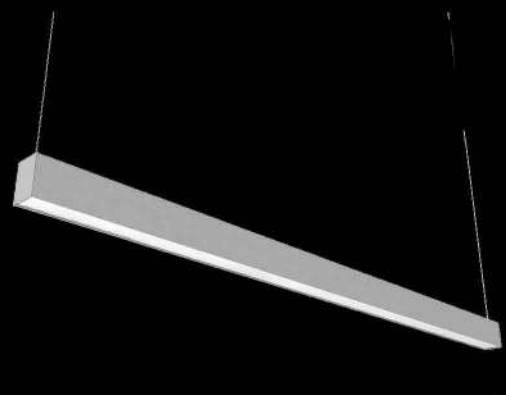


ДПО-17 ТОРГ-1000ST

Габариты 1000x65x60
Световой поток — 2100 Лм
Потребляемая мощность — 17 Вт

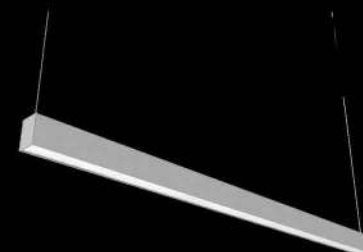


ДПО-21 ТОРГ-1000ST

Габариты 1000x65x60
Световой поток — 2400 Лм
Потребляемая мощность — 21 Вт

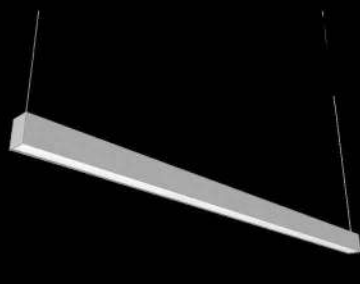

ДПО-33 ТОРГ-1000ST

Габариты 1000x65x60
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт

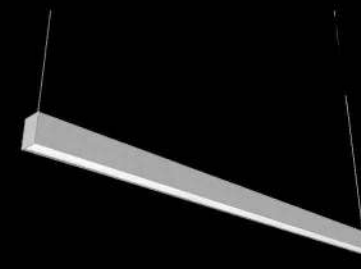

ДПО-39 ТОРГ-1000ST

Габариты 1000x65x60
Световой поток — 4800 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ
ПОДВЕСНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕИВАТЕЛЯ:

ОПАЛ
МИКРОПРИЗМА
ОПАЛОВАЯ МИКРОПРИЗМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС
БАП 3 ЧАСА
ДИММИРОВАНИЕ 1-10V
ДИММИРОВАНИЕ DALI
МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛАЙН

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 K

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В

ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С

КОЭФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1%

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



ДПО-33 ЛАЙН-1200

Габариты 1200x90x70
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт




ДПО-39 ЛАЙН-1200

Габариты 1200x90x70
Световой поток — 4800 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт



ДПО-48 ЛАЙН-1500

Габариты 1500x90x70
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт

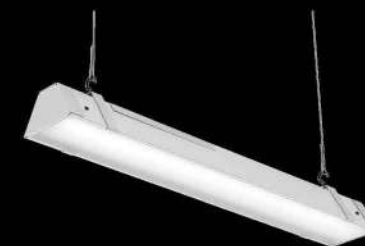

ДПО-58 ЛАЙН-1500

Габариты 1500x90x70
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ

ПОДВЕСНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕИВАТЕЛЯ:

ОПАЛ

МИКРОПРИЗМА

ОПАЛОВАЯ МИКРОПРИЗМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС

БАП 3 ЧАСА

ДИММИРОВАНИЕ 1-10V

ДИММИРОВАНИЕ DALI

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»

Тел. +7(800)550-22-88

e-mail info@mbrled.ru

Сайт <https://www.mbrled.ru>

620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,

Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED

СЕРИЯ: ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛАЙТ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000/6500 K
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В МАКС. 150-275В
ДИОДЫ SEOUL SEMICONDUCTOR
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA
Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +50 С
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ

МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

НАКЛАДНОЙ

ПО ТИПУ РАССЕИВАТЕЛЯ:

ОПАЛ
ПРОЗРАЧНЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

БАП 1 ЧАС (РИТЕЙЛ)
БАП 3 ЧАСА (РИТЕЙЛ)



ДПО-48 РИТЕЙЛ-1500

Габариты 1500x118x80
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт



ДПО-58 РИТЕЙЛ-1500

Габариты 1500x118x80
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт



ДПО-33 ЛАЙТ-1200

Габариты 1200x118x50
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 33 Вт



ДПО-39 ЛАЙТ-1200

Габариты 1200x118x50
Световой поток — 4200 Лм
Потребляемая мощность — 39 Вт



ДПО-48 ЛАЙТ-1500

Габариты 1500x118x50
Световой поток — 6300 Лм
Потребляемая мощность — 48 Вт



ДПО-58 ЛАЙТ-1500

Габариты 1500x118x50
Световой поток — 7200 Лм
Потребляемая мощность — 58 Вт



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

КОНСОЛЬ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000 К

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В

ДИОДЫ SAMSUNG

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67

КСС Д (120 ГРАД)

СИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО ХОДА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -50 ДО +50 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



УЛИЦА-030-Д

Габариты 250x120x130
Световой поток — 4500 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт



УЛИЦА-045-Д

Габариты 310x120x130
Световой поток — 6800 Лм
Потребляемая мощность — 45 Вт



УЛИЦА-060-Д

Габариты 350x120x130
Световой поток — 9000 Лм
Потребляемая мощность — 60 Вт



УЛИЦА-090-Д

Габариты 460x120x130
Световой поток — 13500 Лм
Потребляемая мощность — 90 Вт



УЛИЦА-120-Д

Габариты 700x120x130
Световой поток — 18000 Лм
Потребляемая мощность — 120 Вт



УЛИЦА-180-Д

Габариты 460x240x130
Световой поток — 27000 Лм
Потребляемая мощность — 180 Вт



УЛИЦА-240-Д

Габариты 700x240x130
Световой поток — 36000 Лм
Потребляемая мощность — 240 Вт



SAMSUNG

EAC

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»

Тел. +7(800)550-22-88

e-mail info@mbrled.ru

Сайт <https://www.mbrled.ru>

620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,

Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

КОНСОЛЬ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000 К

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В

ДИОДЫ SAMSUNG

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67

КСС Ш (135Х55 ГРАД)

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНЗА

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО ХОДА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +40 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



УЛИЦА-030-Ш

Габариты 250x120x130
Световой поток — 4500 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт



УЛИЦА-070-Ш

Габариты 460x120x130
Световой поток — 10000 Лм
Потребляемая мощность — 70 Вт



УЛИЦА-100-Ш

Габариты 600x120x130
Световой поток — 14000 Лм
Потребляемая мощность — 100 Вт



УЛИЦА-140-Ш

Габариты 460x240x130
Световой поток — 20000 Лм
Потребляемая мощность — 140 Вт



УЛИЦА-200-Ш

Габариты 600x240x130
Световой поток — 28000 Лм
Потребляемая мощность — 200 Вт



SAMSUNG

EAC

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»

Тел. +7(800)550-22-88

e-mail info@mbrled.ru

Сайт <https://www.mbrled.ru>

620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,

Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ MBRLED



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

ПОДВЕСНОЙ НА ТРУБУ

ПОДВЕСНОЙ НА ТРОС

КРОНШТЕЙН

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000 K

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В

ДИОДЫ SAMSUNG

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67

КСС Д (120 ГРАД)

СИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО ХОДА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -50 ДО +50 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1%

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



ПРОМ-С-030-Д

Габариты 250x120x120
Световой поток — 4500 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт



ПРОМ-С-045-Д

Габариты 310x120x120
Световой поток — 6800 Лм
Потребляемая мощность — 45 Вт



ПРОМ-С-060-Д

Габариты 350x120x120
Световой поток — 9000 Лм
Потребляемая мощность — 60 Вт



ПРОМ-С-090-Д

Габариты 460x120x120
Световой поток — 13500 Лм
Потребляемая мощность — 90 Вт



ПРОМ-С-120-Д

Габариты 700x120x120
Световой поток — 18000 Лм
Потребляемая мощность — 120 Вт



ПРОМ-С-180-Д

Габариты 460x240x120
Световой поток — 27000 Лм
Потребляемая мощность — 180 Вт



ПРОМ-С-240-Д

Габариты 700x240x120
Световой поток — 36000 Лм
Потребляемая мощность — 240 Вт



ПРОМ-С-270-Д

Габариты 460x360x120
Световой поток — 40500 Лм
Потребляемая мощность — 270 Вт



ПРОМ-С-360-Д

Габариты 700x360x120
Световой поток — 54000 Лм
Потребляемая мощность — 360 Вт



ГОСТ Р 50490

SAMSUNG

ЕАС

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»

Тел. +7(800)550-22-88

e-mail info@mbrled.ru

Сайт <https://www.mbrled.ru>

620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,

Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ПРОЖЕКТОРЫ MBRLED



ПРОМ-П-030

Габариты 250x120x120
Световой поток — 4500 Лм
Потребляемая мощность — 30 Вт



ПРОМ-П-070

Габариты 460x120x120
Световой поток — 10000 Лм
Потребляемая мощность — 70 Вт



ПРОМ-П-100

Габариты 600x120x1320
Световой поток — 14000 Лм
Потребляемая мощность — 100 Вт



МОДИФИКАЦИИ

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ:

ПОВОРОТНАЯ СКОБА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000/4000/5000 К

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НОМИН. 176-264В

ДИОДЫ SAMSUNG

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67

КСС Г (60 ГРАД) / КСС К (30 ГРАД)

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНЗА

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОСТОГО ХОДА

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ > 80RA

Т ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +40 С

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ < 1 %

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ



ПРОМ-П-140

Габариты 460x240x120
Световой поток — 20000 Лм
Потребляемая мощность — 140 Вт



ПРОМ-П-200

Габариты 600x240x120
Световой поток — 28000 Лм
Потребляемая мощность — 200 Вт



SAMSUNG

EAC

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



MBRLED

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

**Ваш представитель в
регионе:**

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru

Сайт <https://www.mbrled.ru>
620078, Свердловская обл., Екатеринбург г.,
Комсомольская ул., д.71